

**Клиент**

## Технические данные

### Высоконапорный центробежный насос MVI 112-1/16/E/1-230-50-2

Имя проекта


Номер проекта C90F135F-D0D4-47CC-89

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 08.04.19

#### Рабочее поле

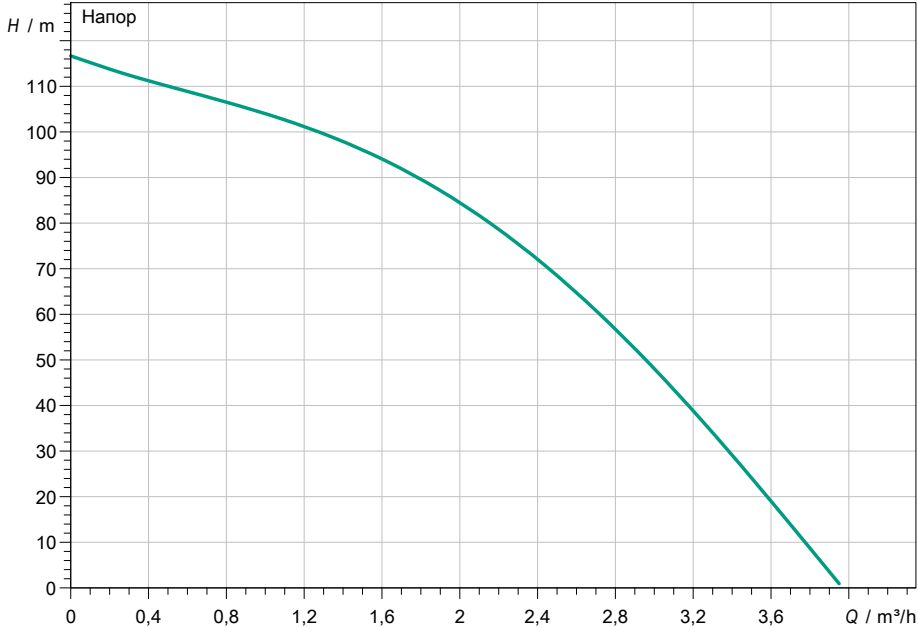

#### Задать рабочие параметры

Производительность  
Напор  
Перекачиваемая жидкость **Вода 100 %**  
Температура перекачиваемой жидкости **20,00 °C**  
Плотность **998,30 kg/m³**  
Кинематич. вязкость **1,00 mm²/s**

#### Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность  
Напор  
Мощность на валу **P2**  
Гидравлический КПД  
NPSH

#### Данные продукта

Высоконапорный центробежный насос  
MVI 112-1/16/E/1-230-50-2  
Мак. рабочее давление **1,6 МПа**  
Входное давление макс. **10 bar**  
Температура перекачиваемой жидкости **5 °C ... + 120 °C**  
Макс. Температура окр. Среды **40 °C**  
Минимальный индекс эффективности **0,40 (MEI)**

#### Данные мотора

Класс эффективности мотора **IE1**  
Подключение к сети **1~ 230 V / 50 Hz**  
Допустимый перепад напряжения **±10 %**  
макс. частотой вращения; **2900 1/min**  
Ном. Мощность **P2** **1,10 kW**  
Номинальный ток **6,60 A**  
Коэффициент мощности **0,98**  
КПД **50% / 75% / 100%** **//73%**  
Вид защиты **IP 55**  
Класс изоляции **F**  
Защита электродвигателя **Нет**

#### Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всасывания **G 1, PN 16**  
Патрубок с напорной стороны **G 1, PN 16**

#### Материалы

Корпус насоса **1.4301 [AISI304]**  
Рабочее колесо **1.4301 [AISI304]**  
Статическое уплотнение **EPDM**  
Вал насоса **1.4301 [AISI304]**  
Скользящее торцевое уплотнение **Q1BE3GG**

#### Данные для заказа

Вес, прим. **32 kg**  
Номер позиции **4070518**

Изделие **Wilo**

#### Размеры mm

E	204
H	718
H2	474,5
Ø g	162
Ø M	146
X	127

